

RAPTOR

spray man®

フィール ラプター

Feel RAPTOR




ハイブリッド機構で粒の大きさを
自在にコントロール！
粘度の高いラプターライナーや
パテ、サフにもGOOD！

恵宏の
eco

株式会社 恵宏製作所
EKOH INDUSTRIES INCORPORATION

塗料回路を太くすることで、塗料がスムーズにスプレーガンに供給されるので、ラプターライナーやスプレーパテ等の高粘度の塗料も楽に塗装出来ます。

塗料ノズル外周から霧化エアを噴き出す外部混合方式と、ニードル弁から霧化エアを噴き出す内部混合方式を合わせたハイブリッド霧化方式。 粒の大きさを自在に変えることが出来ます。 実用新案取得済み

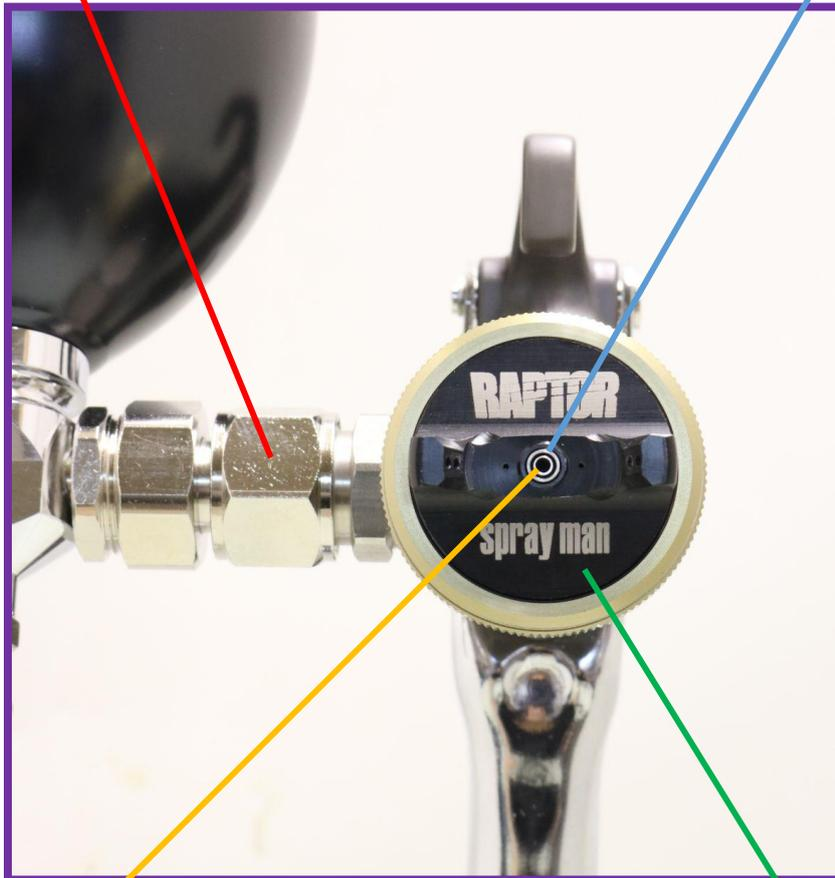

高粘度の塗料も楽に吹き付け出来る3.0mm 大口径の塗料ノズル。ラプターライナーはもちろん、スプレーパテやサフの塗装にも最適！

高粘度なラプターライナー用に設計した専用空気キャップなので、高粘度の塗料でもワイドなパターン幅を実現！塗装作業が、はかどります。

Feel RAPOR 仕様明細

※上記数値は、塗料の性質、粘度、気温等により変動します。

ノズル口径 mm	塗料ニップル	吹き付け空気圧 Mpa(kgf/cm ²)	空気使用量 l/min	質量 g
3.0	G3/8	0.25(2.5)	290	410

〒578-0957 東大阪市本庄中1-1-16

株式会社 恵宏製作所

TEL:072-966-4552 FAX:072-966-4562

URL: <http://www.sprayman.jp>

E-mail: info@sprayman.jp